

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΜΕΡΑΣ IP ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ SMOBILE CLOUD

Προαπαιτούμενα

- Έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία Cloud στον πίνακα SPRO
- Έχετε εγκαταστήσει την εφαρμογή Smobile cloud στο Smartphone σας και έχετε καταχωρήσει το σύστημα ασφαλείας σας
- Η κάμερα IP πρέπει να είναι εγκατεστημένη στο ίδιο δίκτυο LAN με το σύστημα ασφαλείας Spro και έχετε κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να είναι προσβάσιμη στο διαδίκτυο από εξωτερικές συσκευές όπως, Port forwarding, δημιουργία λογαριασμού Noip, dyndns κλπ.


Για τη διαδικασία Port forwarding μπορείτε να αντλήσετε πληροφορίες από τον παρακάτω ιστότοπο ή από τις οδηγίες χρήσης του router σας
https://portforward.com/

1. Συνδεθείτε στο IXION IP από ένα υπολογιστή που βρίσκεται στο ίδιο δίκτυο χρησιμοποιώντας ένα browser και πληκτρολογώντας την διεύθυνση του

Παράδειγμα : http://192.168.1.115:5053




Οι εργοστασιακές παράμετροι είναι User Name: admin password: pass
Κατόπιν επιλέξτε **Είσοδος**.

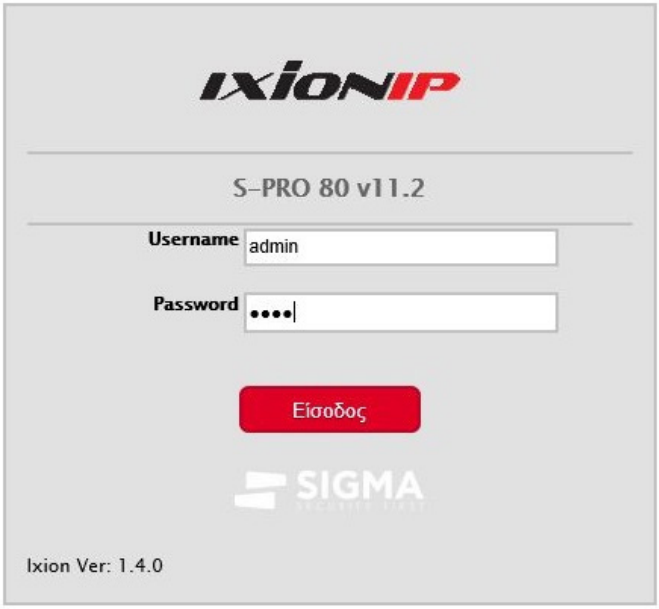

2. Επιλέξτε **προγραμματισμός τεχνικού** και εισάγετε κωδικό τεχνικού (εργοστασιακός 7777)




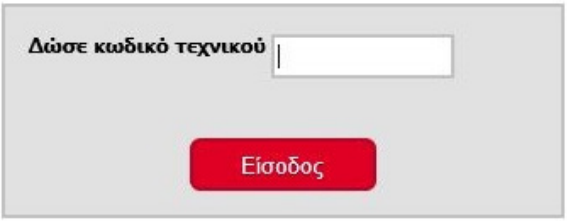


3. Επιλέξτε **κάμερα**



4. Επιλέξτε την κάμερα **1**

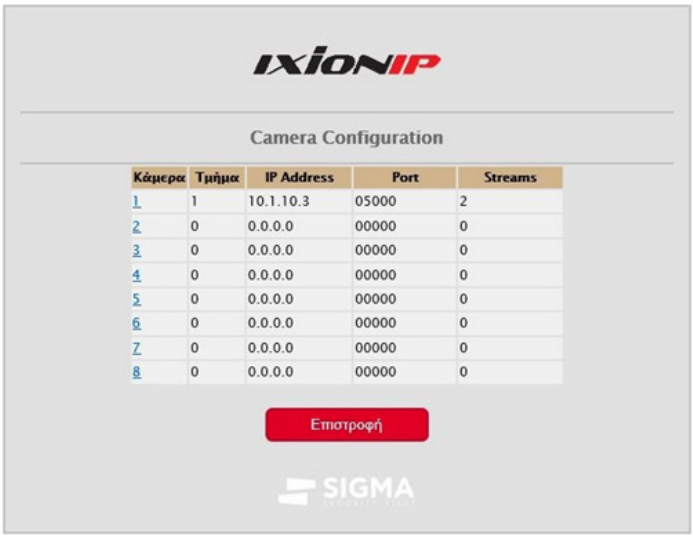

5. Εισάγετε την εσωτερική διεύθυνση IP της κάμερας καθώς και την πόρτα της

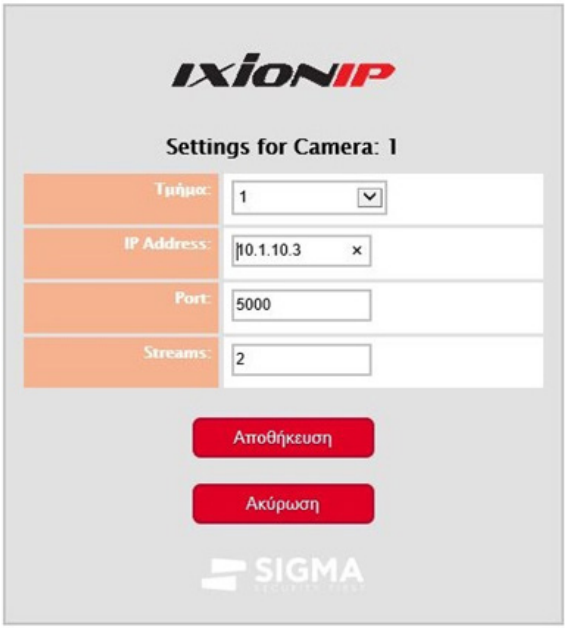


Κατόπιν αποθηκεύστε την ρύθμιση

6. Αντιστοιχίστε την κάμερα σας σε μία ζώνη του συστήματος Spro



Και κατόπιν επιλέξτε **Αποθήκευση**

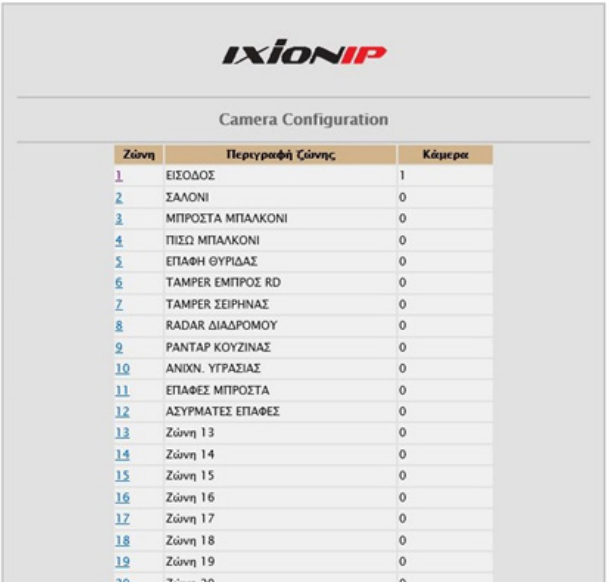

Ζώνη	Περιγραφή ζώνης	Κάμερα
1	ΕΙΣΟΔΟΣ	1
2	ΣΑΛΟΝΙ	0
3	ΜΠΡΟΣΤΑ ΜΠΑΛΚΟΝΙ	0
4	ΠΙΣΩ ΜΠΑΛΚΟΝΙ	0
5	ΕΠΑΦΗ ΘΥΡΙΔΑΣ	0
6	TAMPER ΕΜΠΡΟΣ RD	0
7	TAMPER ΣΕΙΡΗΝΑΣ	0
8	RADAR ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ	0
9	ΡΑΝΤΑΡ ΚΟΥΖΙΝΑΣ	0
10	ΑΝΙΧΝ. ΥΓΡΑΣΙΑΣ	0
11	ΕΠΑΦΕΣ ΜΠΡΟΣΤΑ	0
12	ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΕΠΑΦΕΣ	0
13	Ζώνη 13	0
14	Ζώνη 14	0
15	Ζώνη 15	0
16	Ζώνη 16	0
17	Ζώνη 17	0
18	Ζώνη 18	0
19	Ζώνη 19	0

Η κάμερα έχει αντιστοιχισθεί

Όταν έχετε ειδοποίηση για συναγερμό θα μπορείτε να δείτε εικόνα από την αντίστοιχη κάμερα της ζώνης που ενεργοποίησε το συναγερμό.



www.sigmasec.gr