

# ST-02/084


## ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- \* Τύπος : Ασύρματος –Επιτοίχιος Διακόπτης αφής
- \* Συχνότητα: 433.92 Mhz
- \* Τάση λειτουργίας: DC 3V ,2XCR2032
- \* Ένταση ηρεμίας : 3.5μΑ
- \* Ένταση λειτουργίας : 13±1mA
- \* Κώδικας : Σταθερός
- \* Κανάλια : 2 κανάλια



( ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΟ SW-084 )

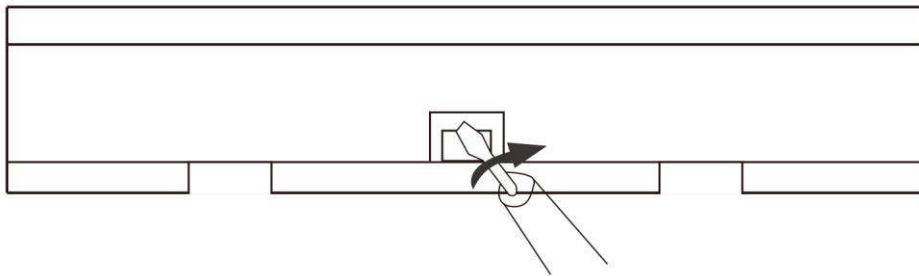

Με την παρούσα η ΚΑΛ ELECTRONICS δηλώνει ότι ο ασύρματος/επιτοίχιος πομπός ST-02 συμμορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της οδηγίας 1999/5/εκ (ΠΔ 44/2002) και φέρει τη σήμανση CE και αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης .

## Μέθοδος προγραμματισμού με τον δέκτη SW-084

### 1) Λειτουργία μπουτόν .

Πατήστε το μπουτόν P1 (πάνω στον δέκτη) μια φορά για να προγραμματίσετε το πρώτο κανάλι ώστε να λειτουργεί σαν στιγμιαίος διακόπτης (μπουτον) . Αμέσως πατήστε το αντίστοιχο κουμπί του ασυρμάτου διακόπτη που θέλετε να προγραμματίσετε.

Μολις αναγνωριστεί , το LED αναβοσβήνει μια φορά και ενεργοποιείται το αντίστοιχο ρελέ .

Πατήστε το μπουτόν P1 (πάνω στον δέκτη) δυο φορές για να προγραμματίσετε το δευτερο κανάλι ώστε να λειτουργεί σαν στιγμιαίος διακόπτης (μπουτον) . Αμέσως πατήστε το αντίστοιχο κουμπί του ασυρμάτου διακόπτη που θέλετε να προγραμματίσετε.

Μολις αναγνωριστεί , το LED αναβοσβήνει δυο φορές και ενεργοποιείται το αντίστοιχο ρελέ .

### 2) Λειτουργία διακόπτη .

Πατήστε το μπουτόν P1 (πάνω στον δέκτη) τρεις φορές για να προγραμματίσετε το πρώτο κανάλι ώστε να λειτουργεί σαν διακοπτης . Αμέσως πατήστε το αντίστοιχο κουμπι του ασύρματου διακόπτη που θέλετε να προγραμματίσετε.

Μολις αναγνωριστεί , το LED αναβοσβηνει τρεις φορές και ενεργοποιείται το αντίστοιχο ρελέ .

Πατήστε το μπουτον P1 (πάνω στον δέκτη) τεσσερις φορές για να προγραμματίσετε το δεύτερο κανάλι ώστε να λειτουργεί σαν διακοπτης . Αμέσως πατήστε το αντίστοιχο κουμπι του ασυρμάτου διακόπτη που θέλετε να προγραμματίσετε.

Μολις αναγνωριστεί, το LED αναβοσβήνει τεσσερις φορές και ενεργοποιείται το αντίστοιχο ρελέ .

### Εγκατάσταση


- ✓Εύκολο στην εγκατάσταση σε οποιοδήποτε μέρος κι αν θέλετε
- ✓Στερεώνεται με ταινία διπλής όψευς . Δεν χρειάζεται κατσαβίδι



1



2

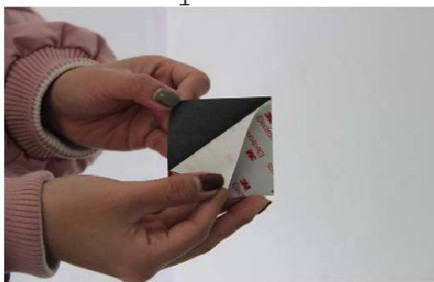

3



4



5



6